

# Как сбросить пароль

Вот краткое руководство о том, как сбросить пароль для разных устройств.

## Сброс пароля с помощью SADP Tool Tool:




SADP Tool

Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы загрузить последнюю версию SADP:

[https://cdn.saniaowner.space/cctv/password\\_reset/2019/13.12/id\\_15/SADPTool.exe](https://cdn.saniaowner.space/cctv/password_reset/2019/13.12/id_15/SADPTool.exe)


Подключите устройство к локальной сети и откройте SADP Tool для поиска онлайн-устройств.

Выберите устройство и нажмите **Forget Password**:

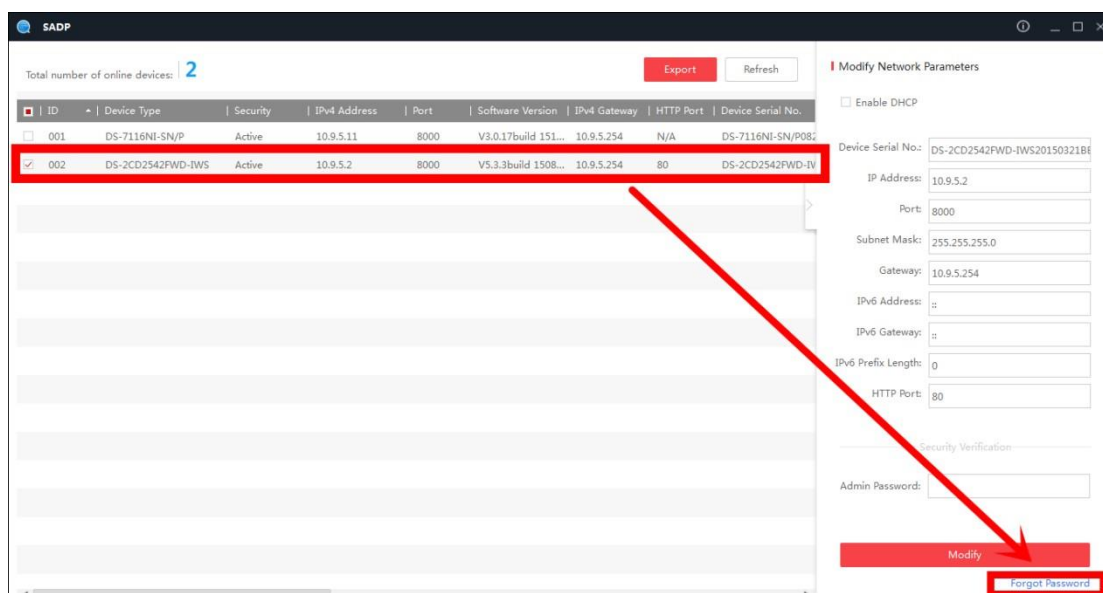


Вы можете увидеть одно из трех всплывающих окон.

1. Если для всплывающего окна требуется код безопасности, перейдите к способу 1.

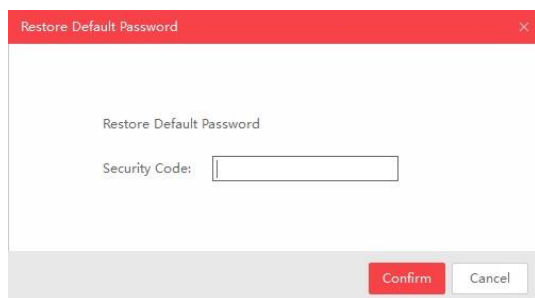

## 2. Если во всплывающем окне требуется зашифровать файл, перейдите к способу 2

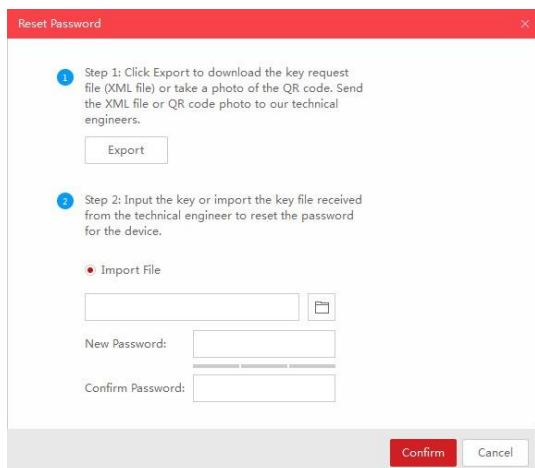

Reset Password

1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

Export

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.


Import File

New Password:

Confirm Password:

Confirm Cancel

## 3. Если во всплывающем окне требуется зашифровать файл или ключ, перейдите к способу 3.

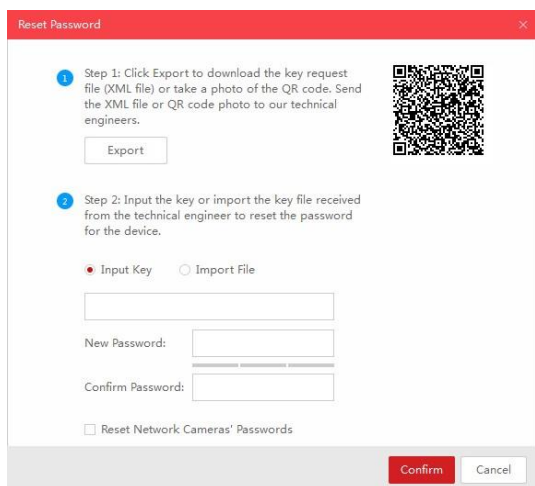

Reset Password

1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

Export

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

Input Key Import File

New Password:


Confirm Password:

Reset Network Cameras' Passwords

Confirm Cancel

## Способ 1 Информация об устройстве

Скопируйте **Start Time** и **Device Serial No** и отправьте их мне, я вышлю Вам коды безопасности

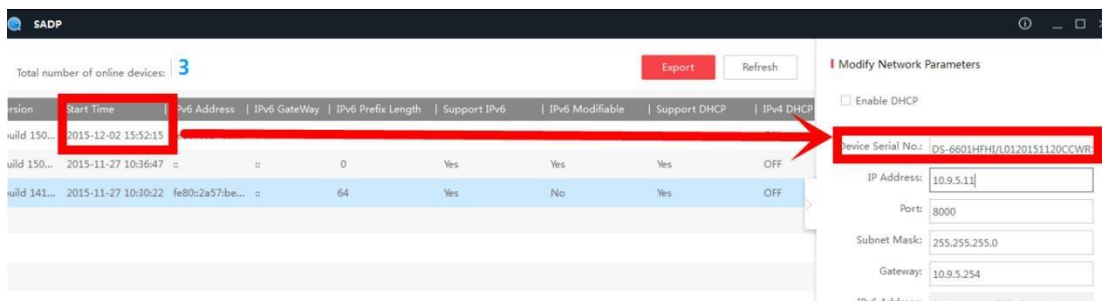

SADP

Total number of online devices: 3

Export Refresh

| Version     | Start Time          | Pv6 Address      | IPv6 GateWay | IPv6 Prefix Length | Support IPv6 | IPv6 Modifiable | Support DHCP | IPv4 DHCP |
|-------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| uild 150... | 2015-12-02 15:52:15 |                  |              |                    |              |                 |              |           |
| uild 150... | 2015-11-27 10:36:47 |                  |              | 0                  | Yes          | Yes             | Yes          | OFF       |
| uild 141... | 2015-11-27 10:30:22 | fe80::2a57:be... |              | 64                 | Yes          | No              | Yes          | OFF       |

Modify Network Parameters

Enable DHCP

Device Serial No: DS-6601HFI/L0120151120CCWR

IP Address: 10.9.5.11

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.9.5.254

IPv6 Address: 2001:0:0:0:0:0:0:0

После получения кодов безопасности выберите один из них в соответствии с **текущим** временем вашего устройства.

2015-11-27:RRrezeSezz  
2015-11-28:RzzSRrRyzd  
2015-11-29:zQeQz9yee  
2015-11-30:qQRzed9ezR  
2015-12-01:qe9ryzRQdy

Введите защитный код и нажмите **Confirm**. Пароль будет сброшен на 12345

Restore Default Password

Restore Default Password

1 Security Code: SeqqeSS9R

2 Confirm Cancel

## Метод 2 XML-файл

Нажмите **Export**, чтобы сохранить файл XML, отправьте мне файл XML

Reset Password

1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

Export

Я верну зашифрованный файл. Выберите путь к зашифрованному файлу, введите новый пароль и подтвердите, нажмите **Confirm**, и ваш пароль будет сброшен.

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

Import File

1 C:/Users/daishengjie@hikvision.com/De

New Password: .....

Strong

2 Confirm Password: .....

3 Confirm Cancel


*Примечание. После получения файла срок его действия истечет через 24 часа.*

## Метод 3 QR-код

С помощью этого метода вы можете экспортировать файл XML или сфотографировать QR-код.

Если вы экспортируете файл XML, обратитесь к способу 2 для сброса пароля.

Вы также можете сфотографировать QR-код и отправить его мне

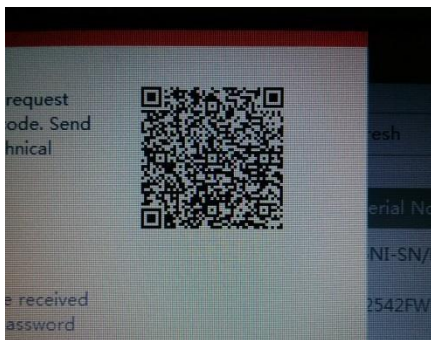

Я верну ключ, который состоит из цифры и буквы (8 байт)

Введите ключ, введите новый пароль и подтвердите. Нажмите **Confirm** и ваш пароль будет сброшен

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

Input Key  Import File

1

2 New Password:

Strong

Confirm Password:

note  Reset Network Cameras' Passwords

3

*Примечание. Если вы хотите сбросить пароли ваших камер одновременно, выберите "Reset Network Cameras' Passwords". Пароли камер будут такими же, как и у NVR.*